
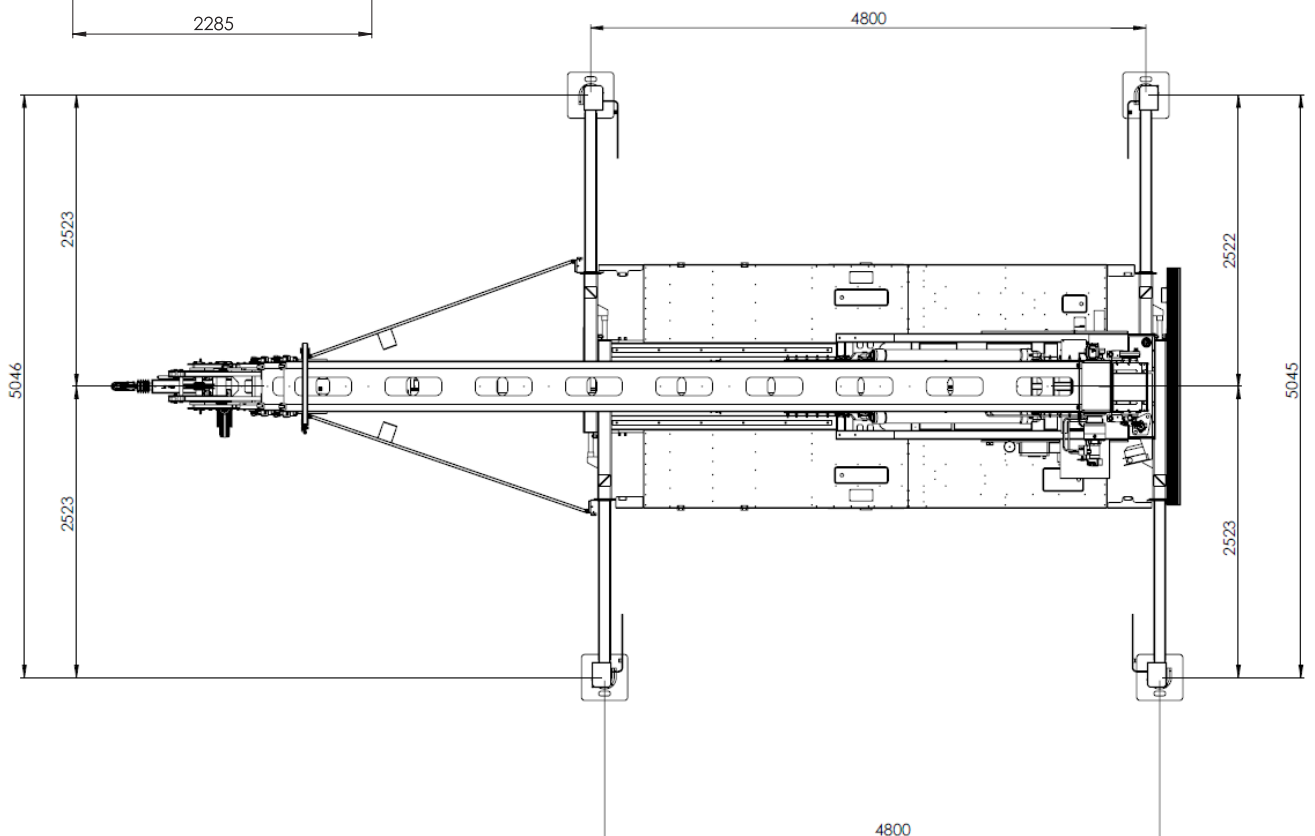
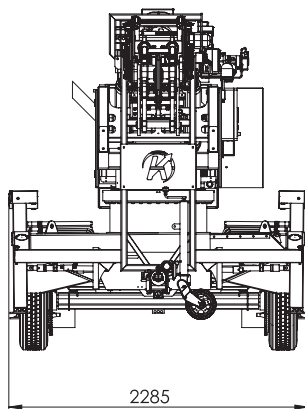


AHK 21 LKW mit Aufbaukran


Die Abmessungen

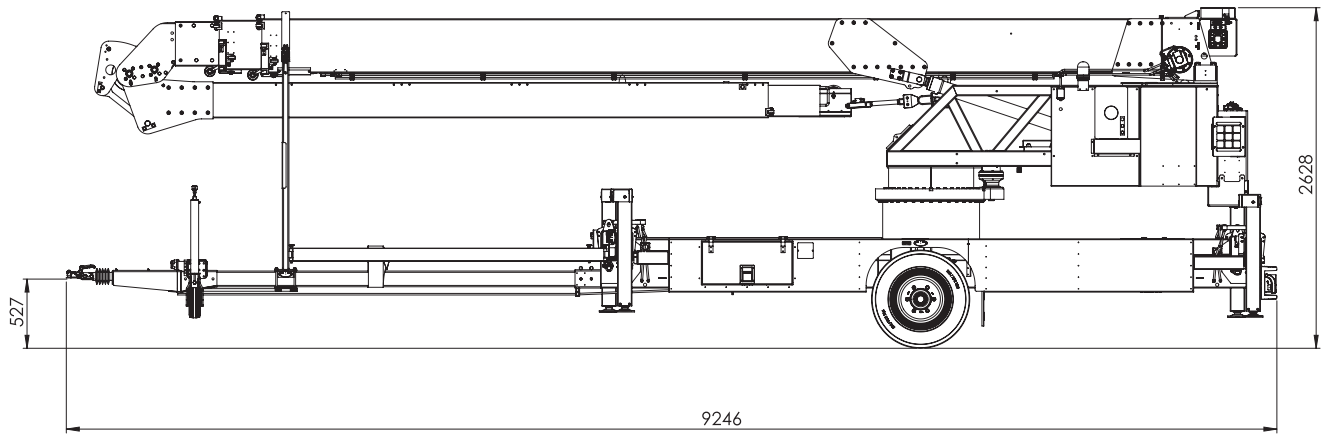

AHK 21

LKW mit Aufbaukran


Die Arbeitsbereiche

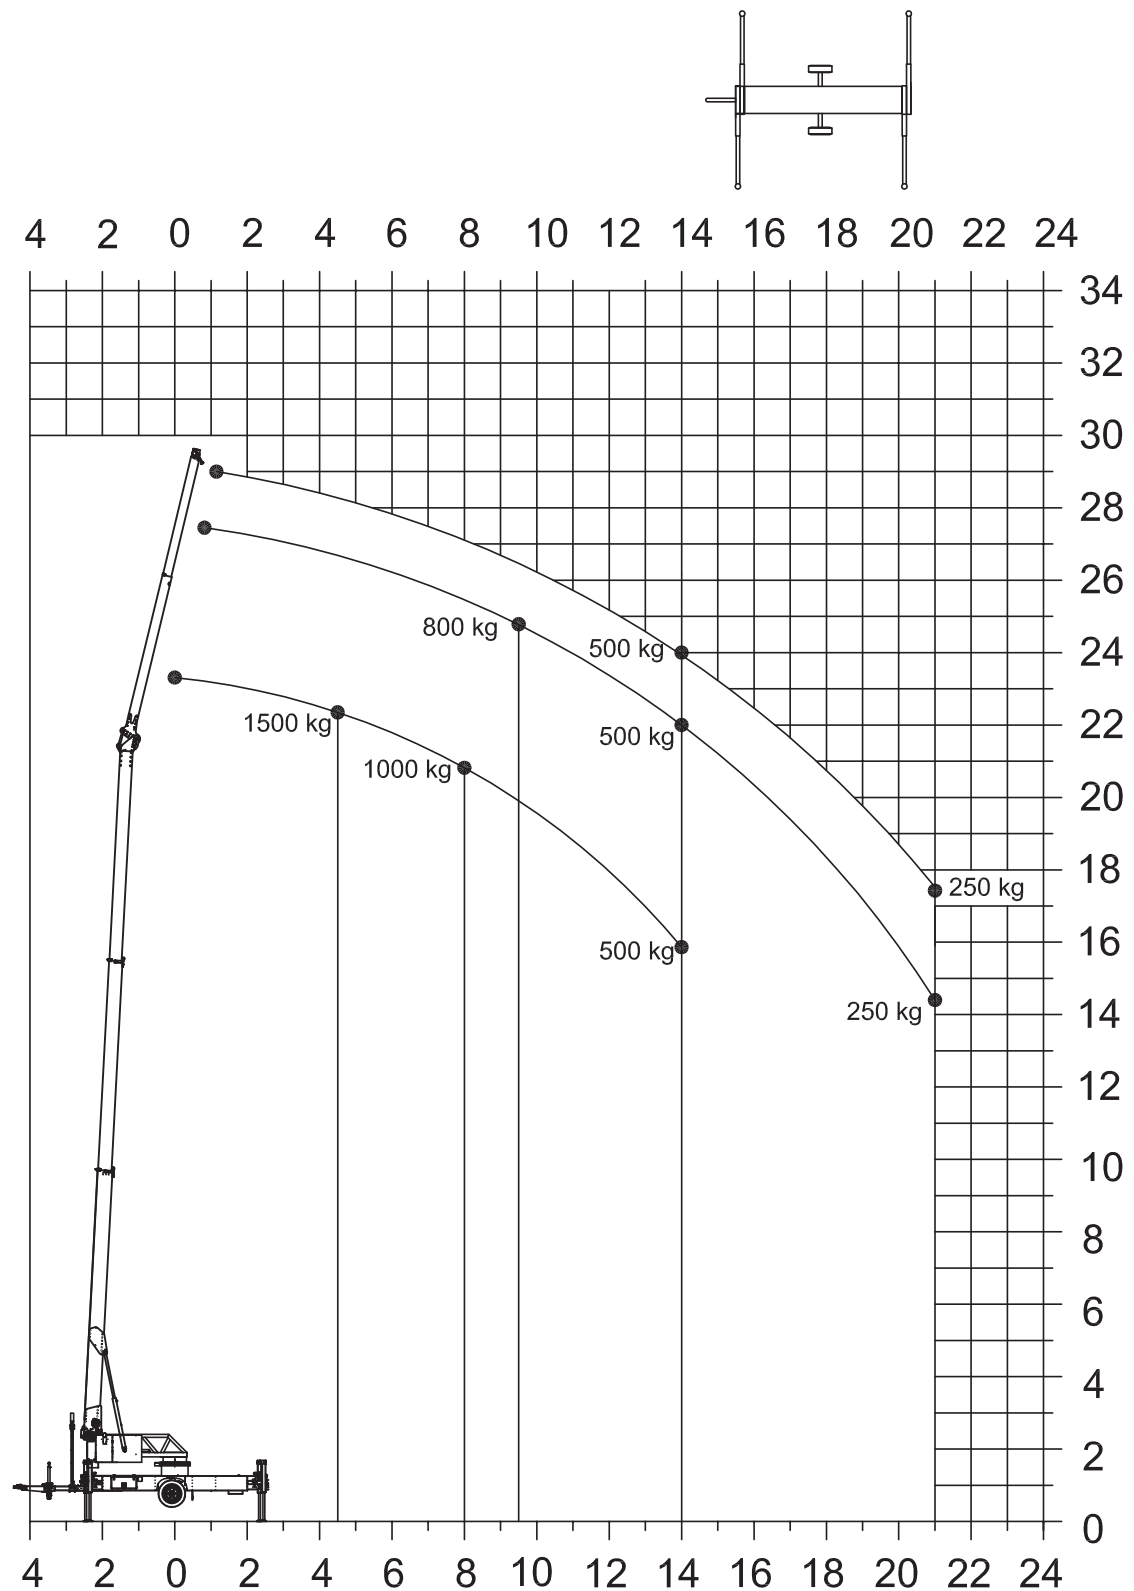

AHK 21

LKW mit Aufbaukran

Die Arbeitsbereiche

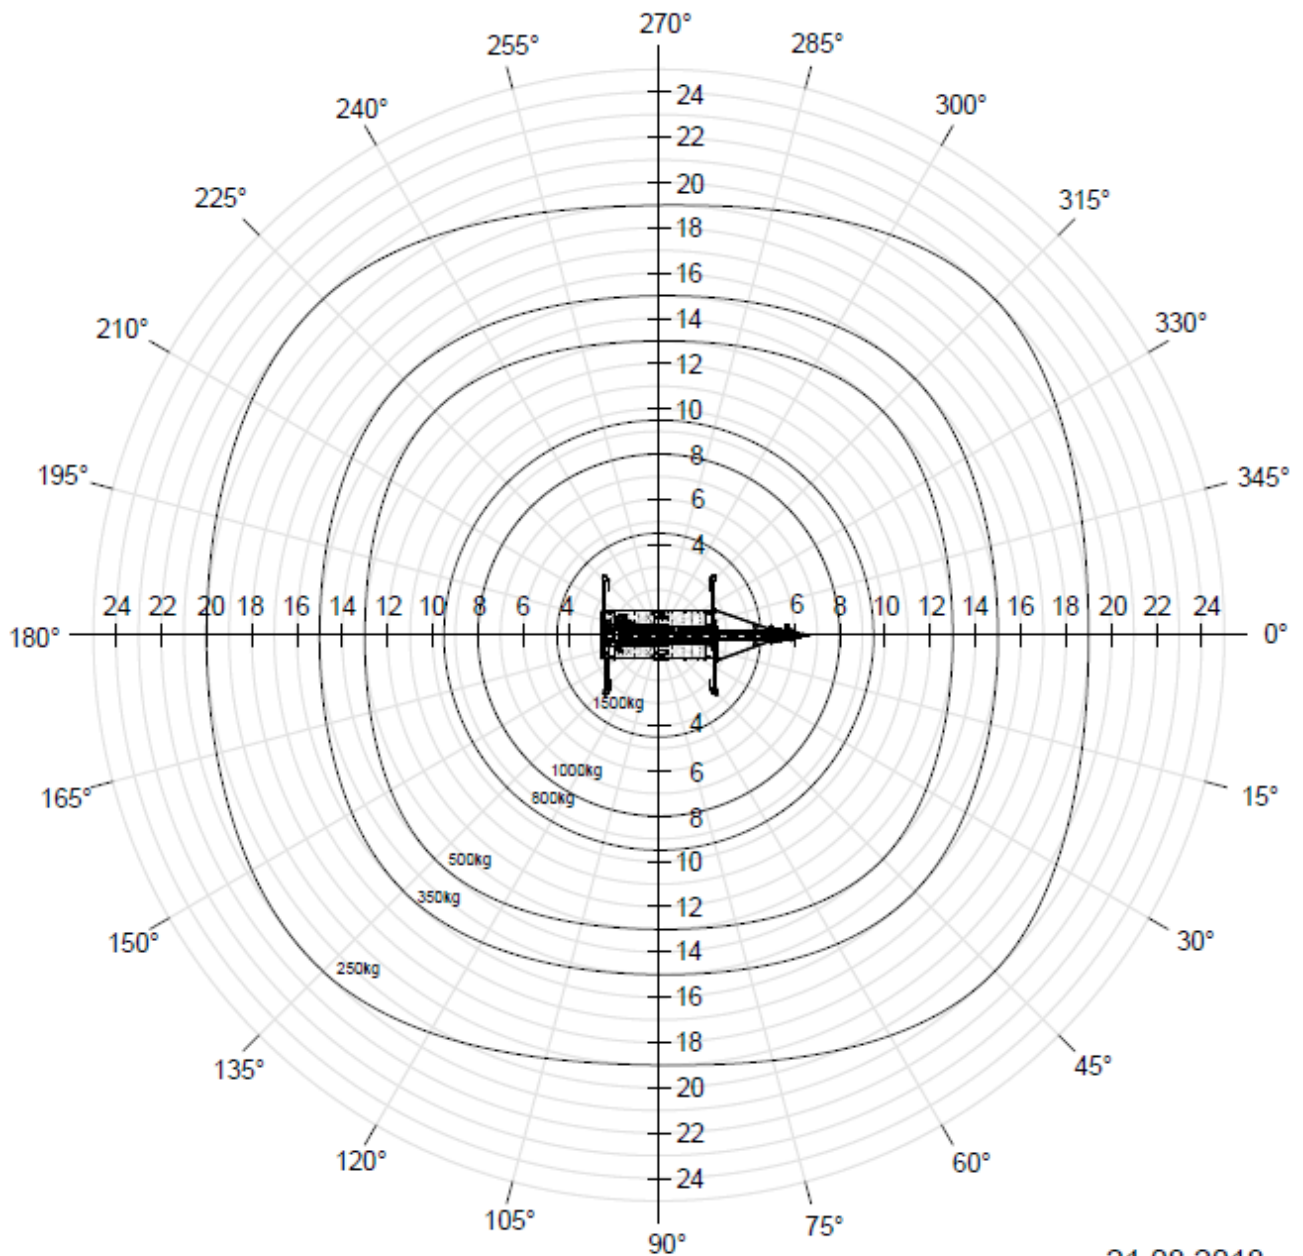

21.08.2018



AHK 21

LKW mit Aufbaukran

Die Traglasten

Traglasttabellen / Load capacity tables																					
	Abstützungsposition: max. AB / max. AB Outrigger position:					Klappspitzenwinkel: 168° Folding tip angle:					Länge Ausleger: 16,56 m Length boom:										
	Klappspitzen Länge Folding tip length																				
	Teleskoplänge: 5,40 m-(S1) Telescopic length: Maximale Höhe: 24,24 m Maximum height:					Teleskoplänge: 9,06 m-(S2) Telescopic length: Maximale Höhe: 27,77 m Maximum height:					Teleskoplänge: Telescopic length: Maximale Höhe: Maximum height:					Teleskoplänge: Telescopic length: Maximale Höhe: Maximum height:					
Radius Radius	Oberwagen Stellungen Upper carriage positions					Oberwagen Stellungen Upper carriage positions					Oberwagen Stellungen Upper carriage positions					Oberwagen Stellungen Upper carriage positions					Radius Radius
	0°	45°	90°	135°	180°	0°	45°	90°	135°	180°	0°	45°	90°	135°	180°	0°	45°	90°	135°	180°	
[m]	Tragfähigkeit [kg] Load capacity [kg]					Tragfähigkeit [kg] Load capacity [kg]					Tragfähigkeit [kg] Load capacity [kg]					Tragfähigkeit [kg] Load capacity [kg]					[m]
3	1500	1500	1500	1500	1500	800	800	800	800	800											3
4	1500	1500	1500	1500	1500	800	800	800	800	800											4
5	1300	1300	1300	1300	1300	800	800	800	800	800											5
6	1200	1200	1200	1200	1200	800	800	800	800	800											6
7	1000	1000	1000	1000	1000	800	800	800	800	800											7
8	1000	1000	1000	1000	1000	800	800	800	800	800											8
9	900	900	900	900	900	800	800	800	800	800											9
10	800	800	800	800	800	700	700	700	700	700											10
11	700	700	700	700	700	600	600	600	600	600											11
12	500	600	500	600	500	600	600	600	600	600											12
13	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											13
14	400	500	400	500	400	500	500	500	500	500											14
15	350	400	350	400	350	400	400	400	400	400											15
16	350	350	350	350	350	350	400	350	400	350											16
17		350		350		350	300	350	300	350											17
18						300	350	300	350	300											18
19						250	300	250	300	250											19
20							250		250	250											20
21							250		250												21

AHK 21

LKW mit Aufbaukran

Die Traglasten

Traglasttabellen / Load capacity tables																					
	Abstützungsposition: max. AB / max. AB Outrigger position:										Klappspitzenwinkel: 168° Folding tip angle:					Länge Ausleger: 17,56 m Length boom:					
	Klappspitzen Länge Folding tip length																				
	Teleskoplänge: 5,40 m-(S1) Telescopic length: Maximale Höhe: 25,24 m Maximum height:					Teleskoplänge: 9,06 m-(S2) Telescopic length: Maximale Höhe: 28,77 m Maximum height:					Teleskoplänge: Telescopic length: Maximale Höhe: Maximum height:					Teleskoplänge: Telescopic length: Maximale Höhe: Maximum height:					
Radius Radius	Oberwagen Stellungen Upper carriage positions					Oberwagen Stellungen Upper carriage positions					Oberwagen Stellungen Upper carriage positions					Oberwagen Stellungen Upper carriage positions					Radius Radius
	0°	45°	90°	135°	180°	0°	45°	90°	135°	180°	0°	45°	90°	135°	180°	0°	45°	90°	135°	180°	
[m]	Tragfähigkeit [kg] Load capacity [kg]					Tragfähigkeit [kg] Load capacity [kg]					Tragfähigkeit [kg] Load capacity [kg]					Tragfähigkeit [kg] Load capacity [kg]					[m]
3	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800										3	
4	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800										4	
5	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800										5	
6	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800										6	
7	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800										7	
8	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800										8	
9	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800										9	
10	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700										10	
11	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600										11	
12	500	600	500	600	500	500	600	500	600	500										12	
13	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500										13	
14	400	500	400	500	400	400	500	400	500	400										14	
15	350	400	350	400	350	350	400	350	400	350										15	
16	350	400	350	400	350	350	400	350	400	350										16	
17	300	350	300	350	300	300	350	300	350	350										17	
18	250	350	250	350	250	300	350	300	350	300										18	
19		250		250		250	300	250	300	250										19	
20							300		300											20	
21							250		250											21	

AHK 21

LKW mit Aufbaukran

Die Traglasten

Traglasttabellen / Load capacity tables K 21-30 TSRCity																									
	Abstützungsposition: max. AB / max. AB Outrigger position:					Klappspitzenwinkel: 168° Folding tip angle:					Länge Ausleger: 19,16 m Length boom:														
	Klappspitzen Länge Folding tip length																								
	Teleskoplänge: 5,40 m-(S1) Telescopic length: Maximale Höhe: 26,84 m Maximum height:					Teleskoplänge: 9,06 m-(S2) Telescopic length: Maximale Höhe: 30,37 m Maximum height:					Teleskoplänge: Telescopic length: Maximale Höhe: Maximum height:										Teleskoplänge: Telescopic length: Maximale Höhe: Maximum height:				
Radius Radius	Oberwagen Stellungen Upper carriage positions					Oberwagen Stellungen Upper carriage positions					Oberwagen Stellungen Upper carriage positions					Oberwagen Stellungen Upper carriage positions					Radius Radius				
	0°	45°	90°	135°	180°	0°	45°	90°	135°	180°	0°	45°	90°	135°	180°	0°	45°	90°	135°	180°					
[m]	Tragfähigkeit [kg] Load capacity [kg]					Tragfähigkeit [kg] Load capacity [kg]					Tragfähigkeit [kg] Load capacity [kg]					Tragfähigkeit [kg] Load capacity [kg]					[m]				
3	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											3				
4	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											4				
5	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											5				
6	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											6				
7	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											7				
8	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											8				
9	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											9				
10	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											10				
11	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											11				
12	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500											12				
13	500	500	400	500	500	500	500	500	500	500											13				
14	450	500	350	500	450	450	500	400	500	400											14				
15	350	400	350	400	350	350	400	350	400	350											15				
16	300	350	300	350	300	300	350	350	350	350											16				
17	250	350	250	350	300	300	350	300	350	300											17				
18		300		300	250	250	300	250	300	250											18				
19		250		250			300		300	250											19				
20		250		250			250		250												20				
21							250		250												21				