



CHK 60 Cityhydraulikkran

Die Abmessungen

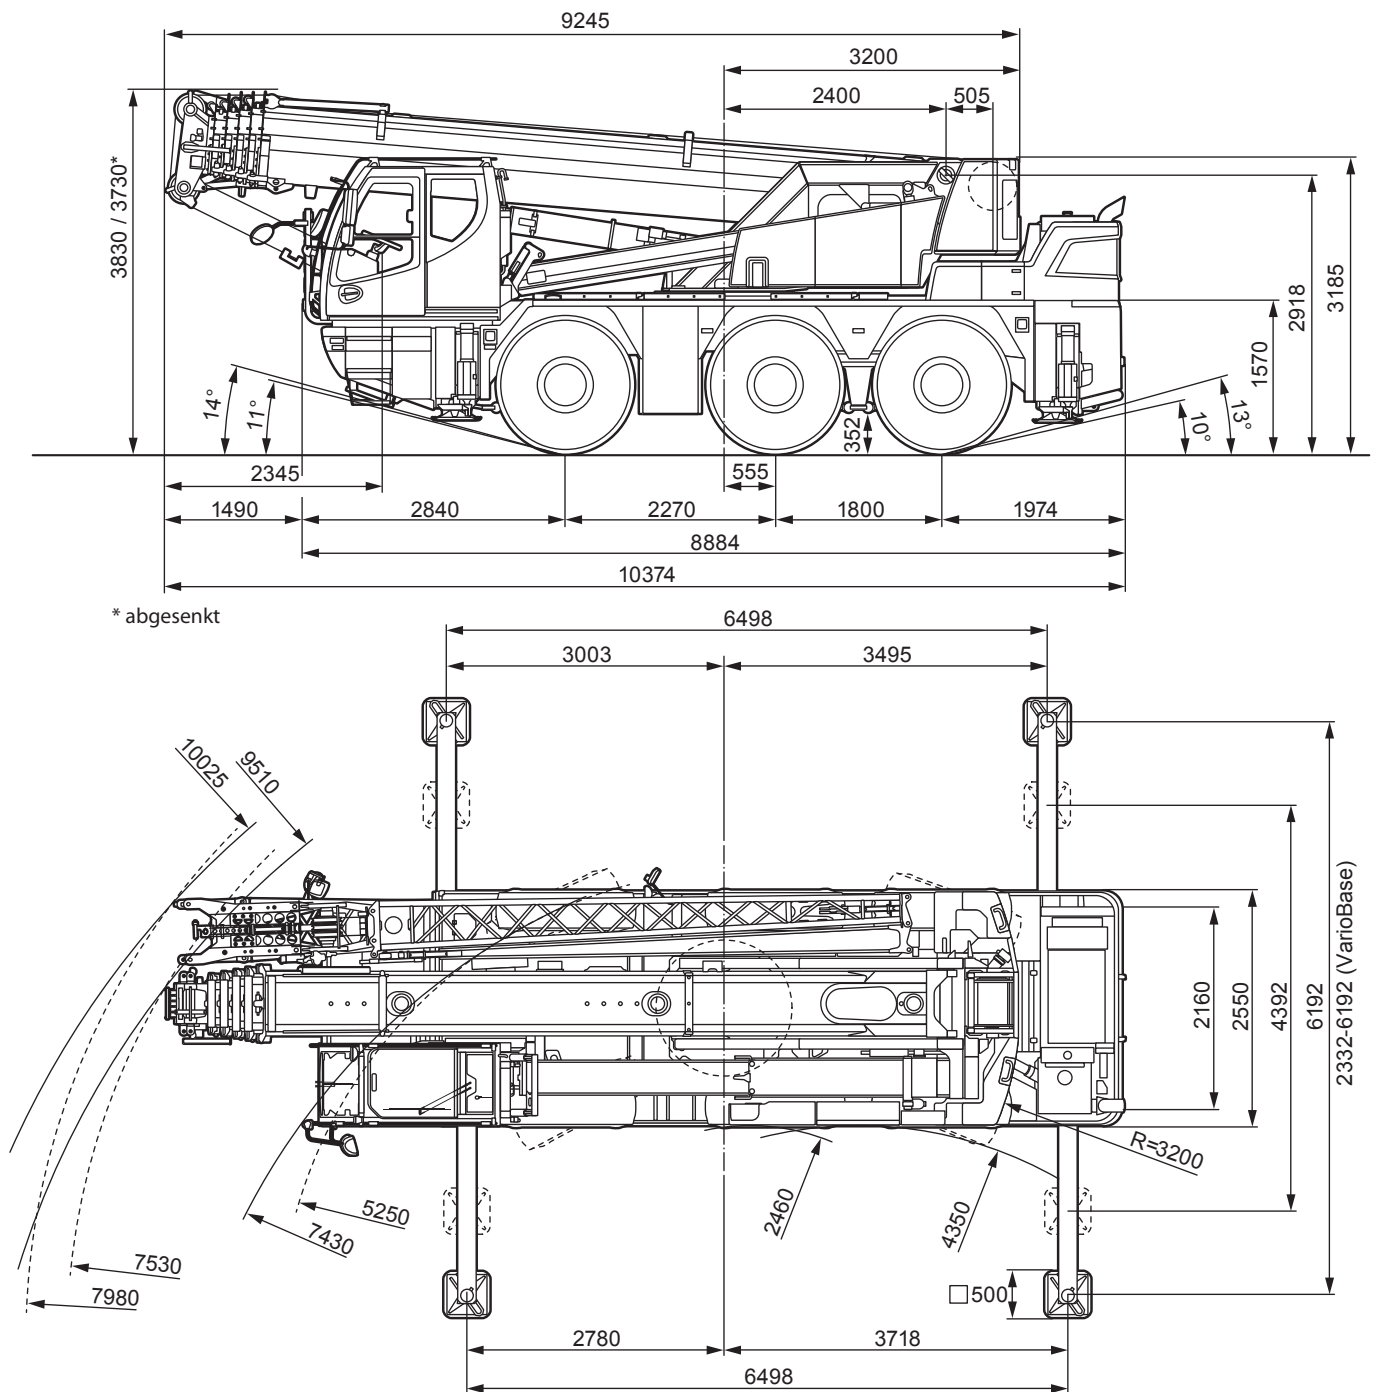


CHK 60 Cityhydraulikkran

Die Abmessungen mit der niedrigsten Durchfahrtshöhe

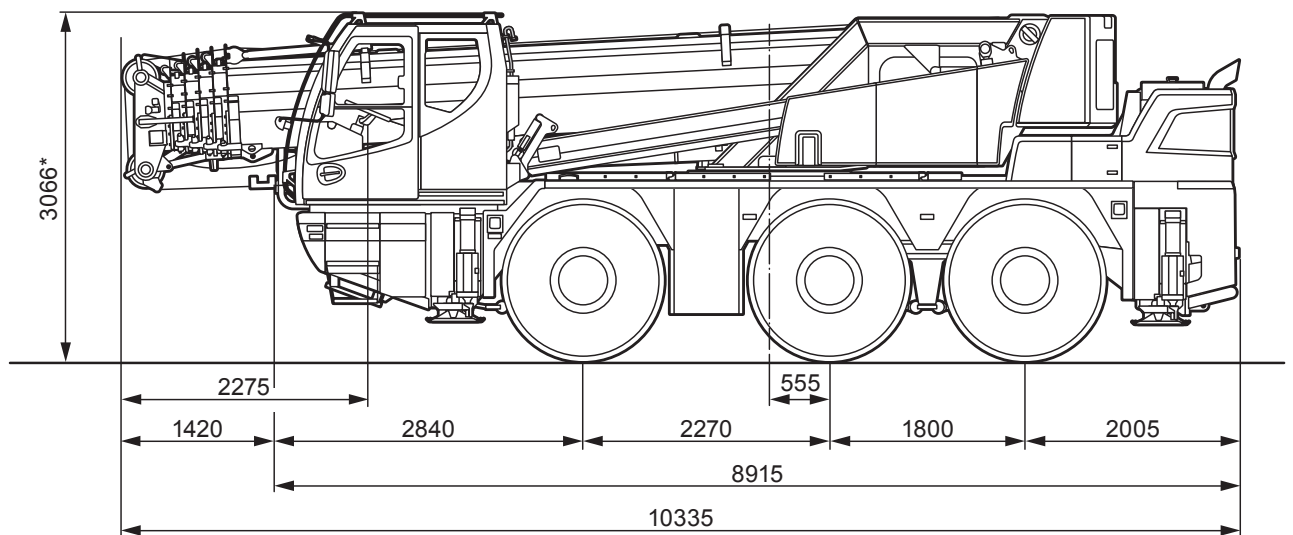


*100 mm abgesenkt

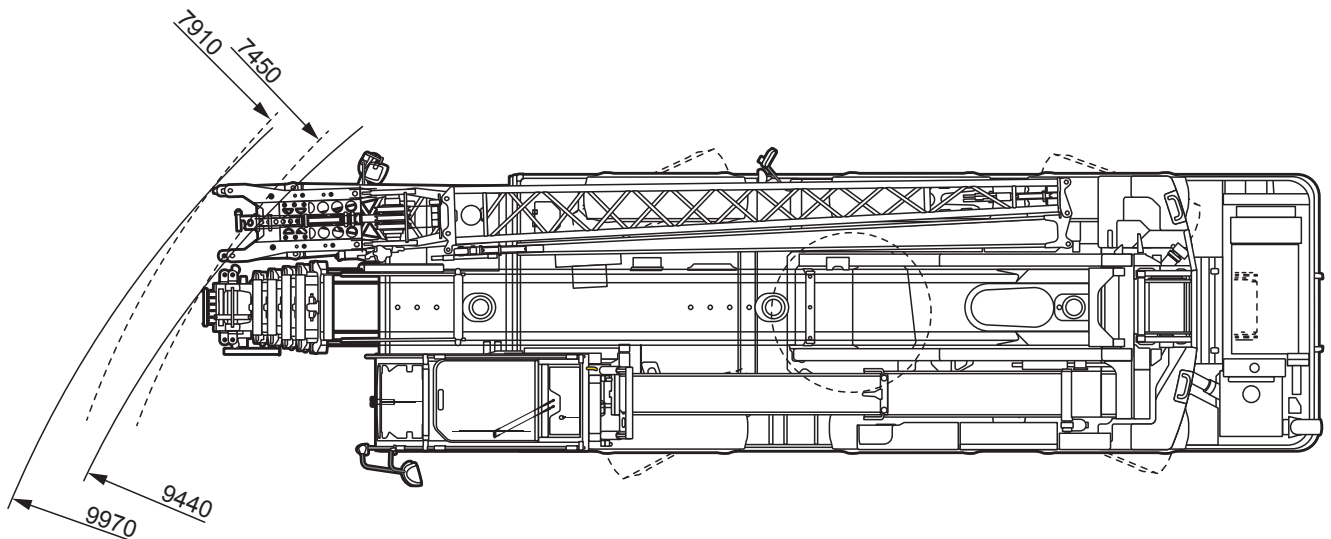

CHK 60 Cityhydraulikkran



Die Abmessungen beim Verfahren auf der Baustelle

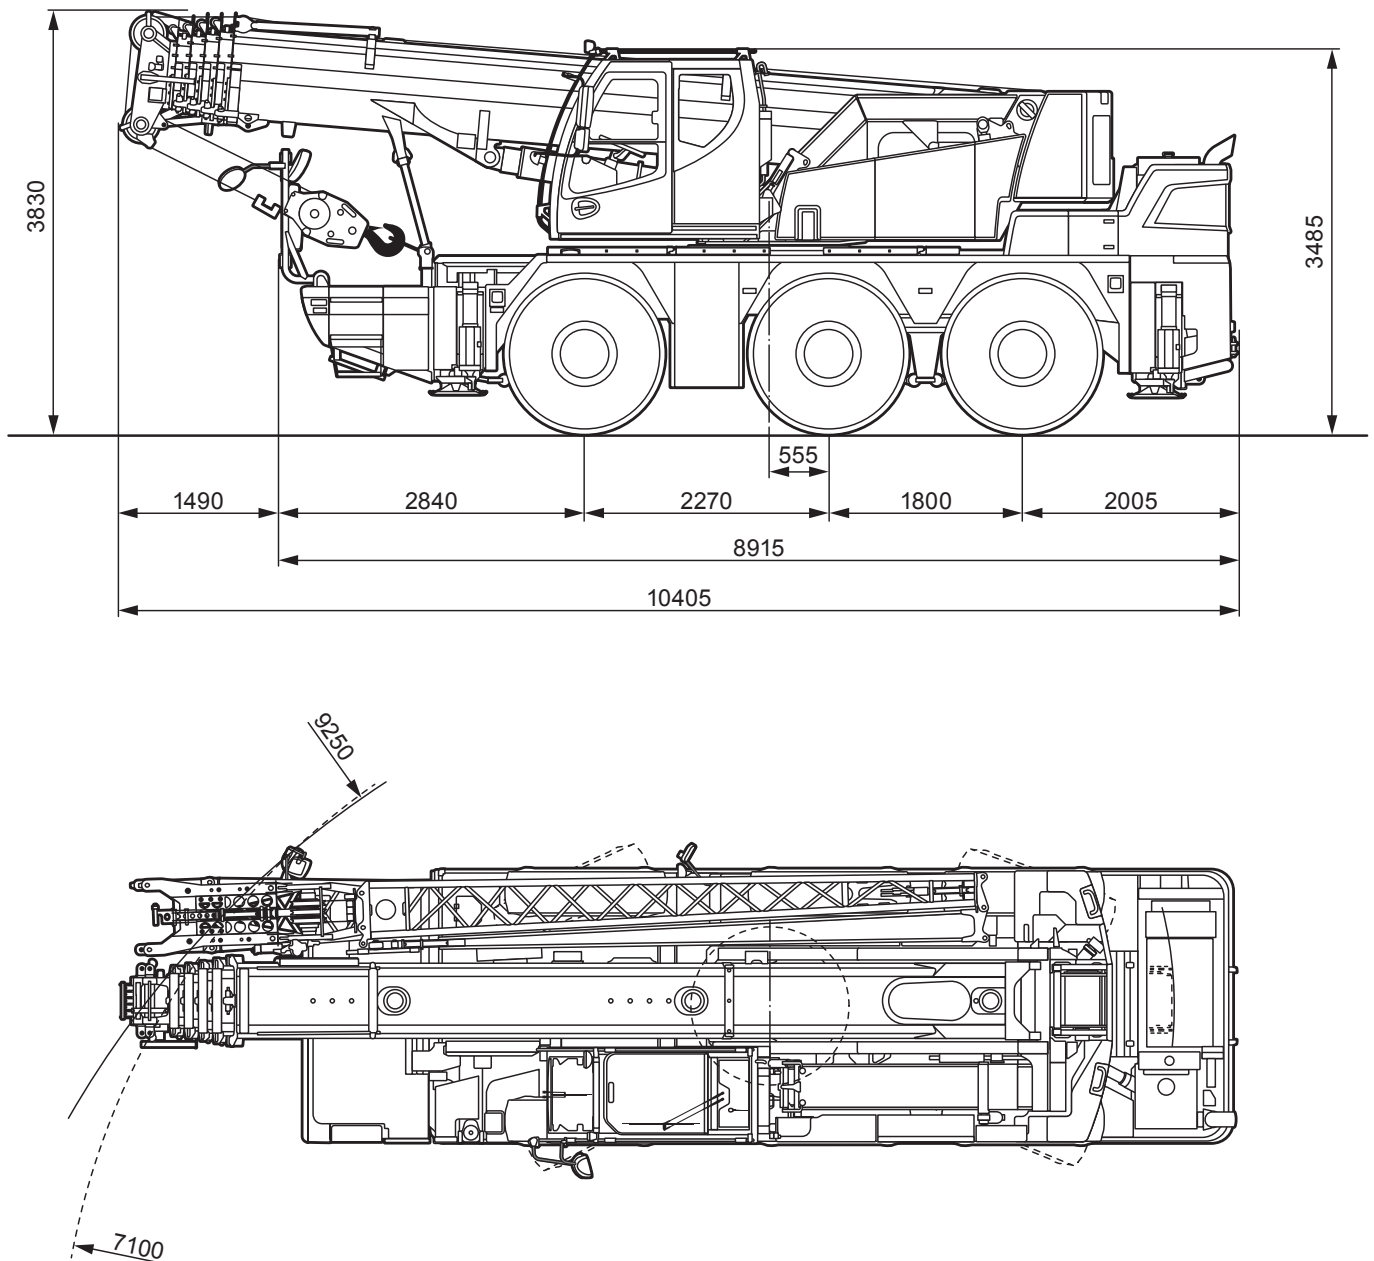

CHK 60


Cityhydraulikkran

Die Abmessungen mit reduziertem Wenderadius

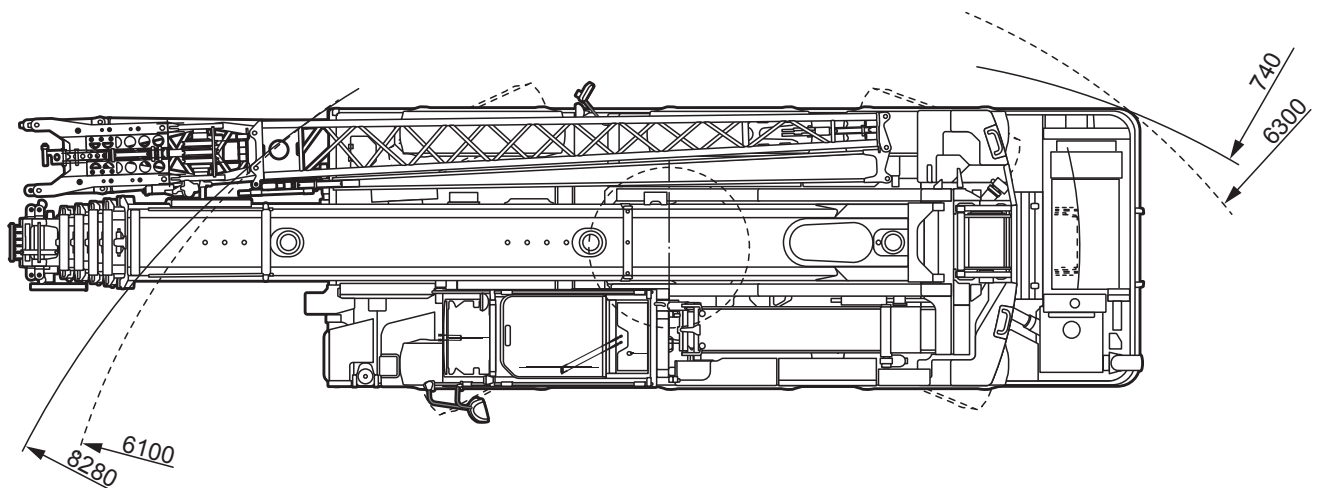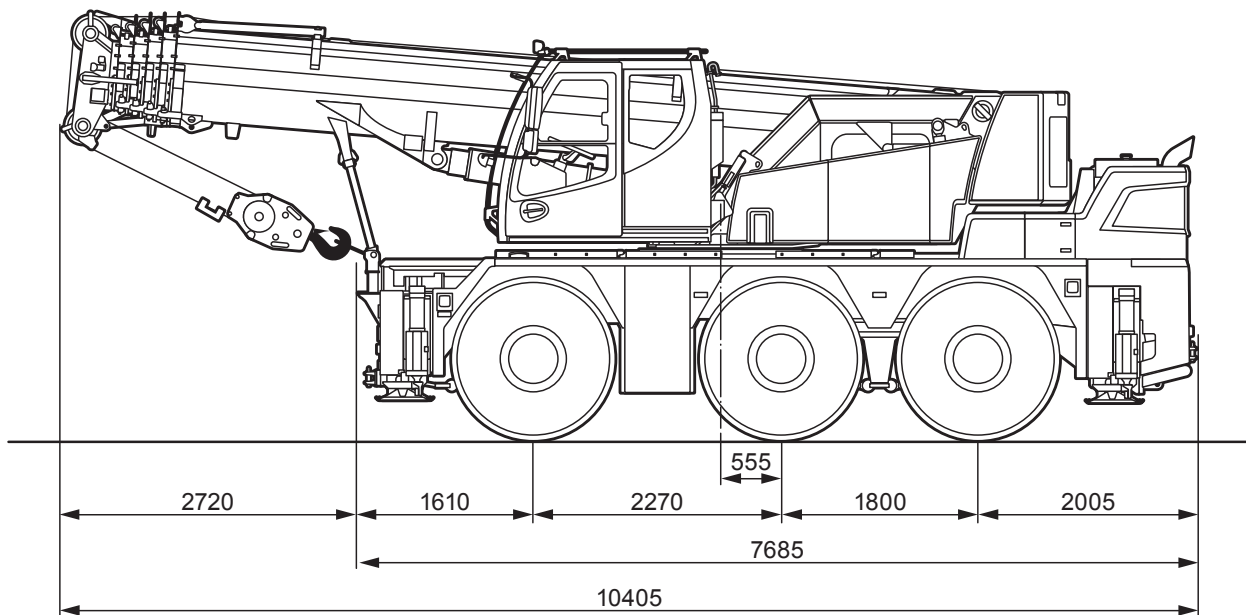


CHK 60 Cityhydraulikkran

Die Abmessungen mit Liftkabine

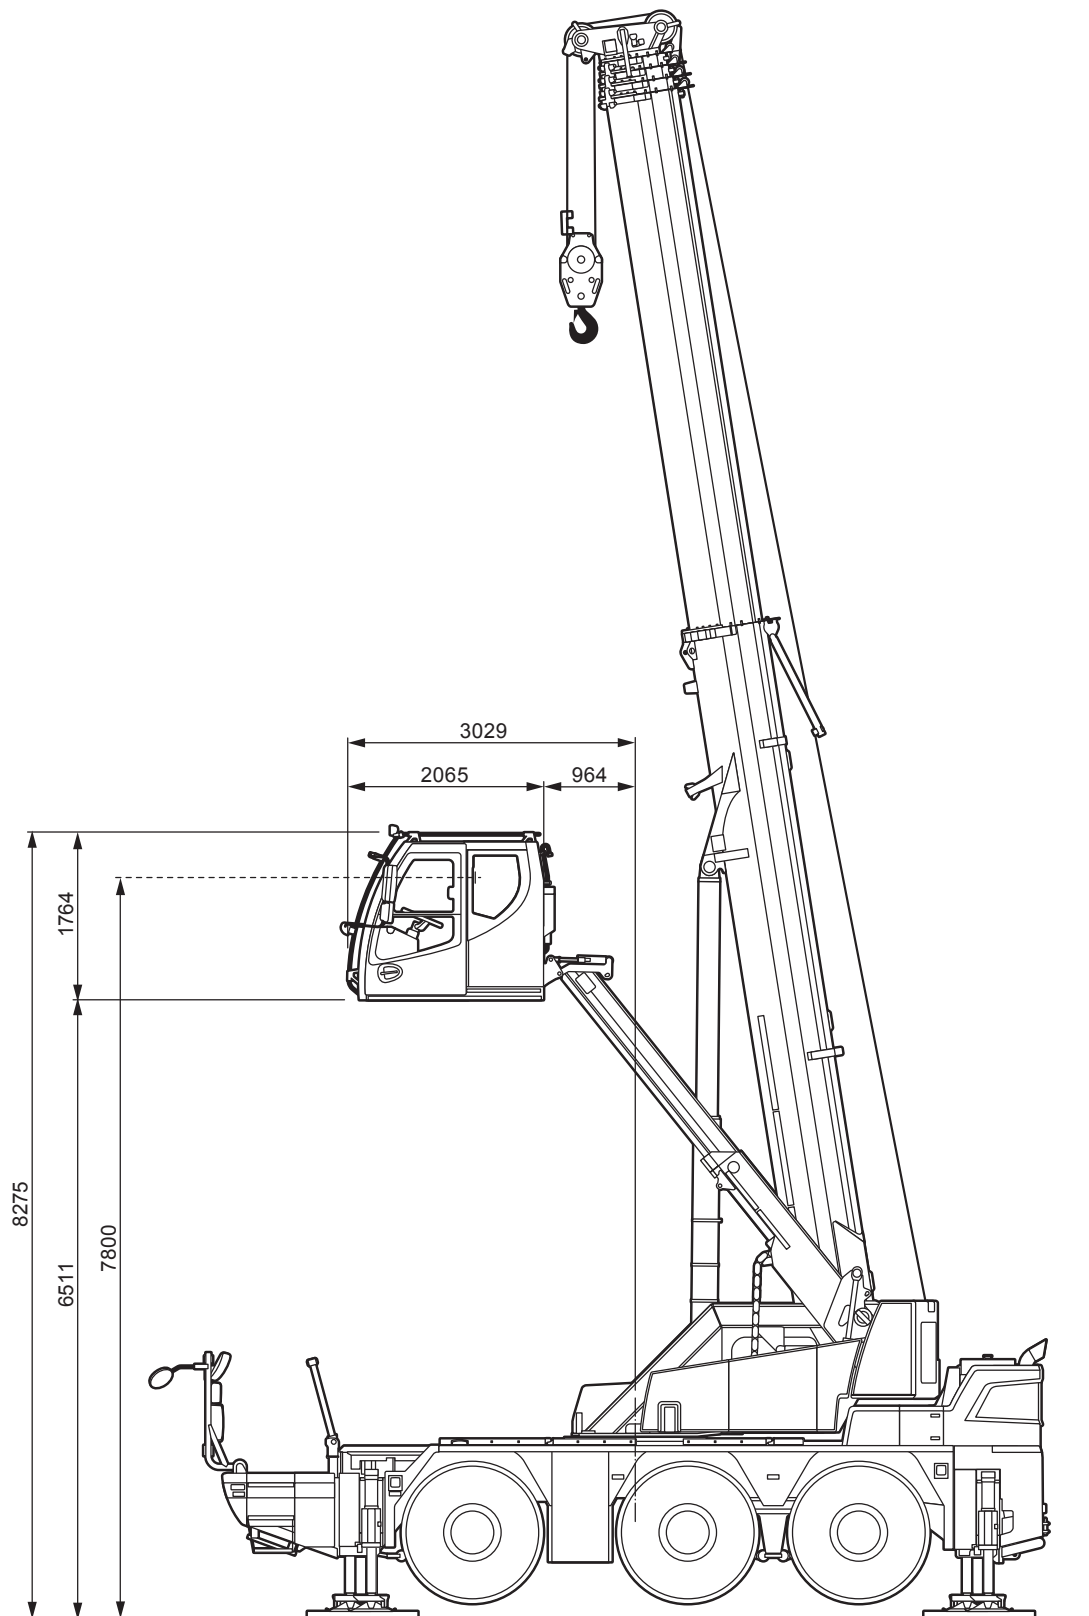

CHK 60 Cityhydraulikkran

Die Arbeitsbereiche

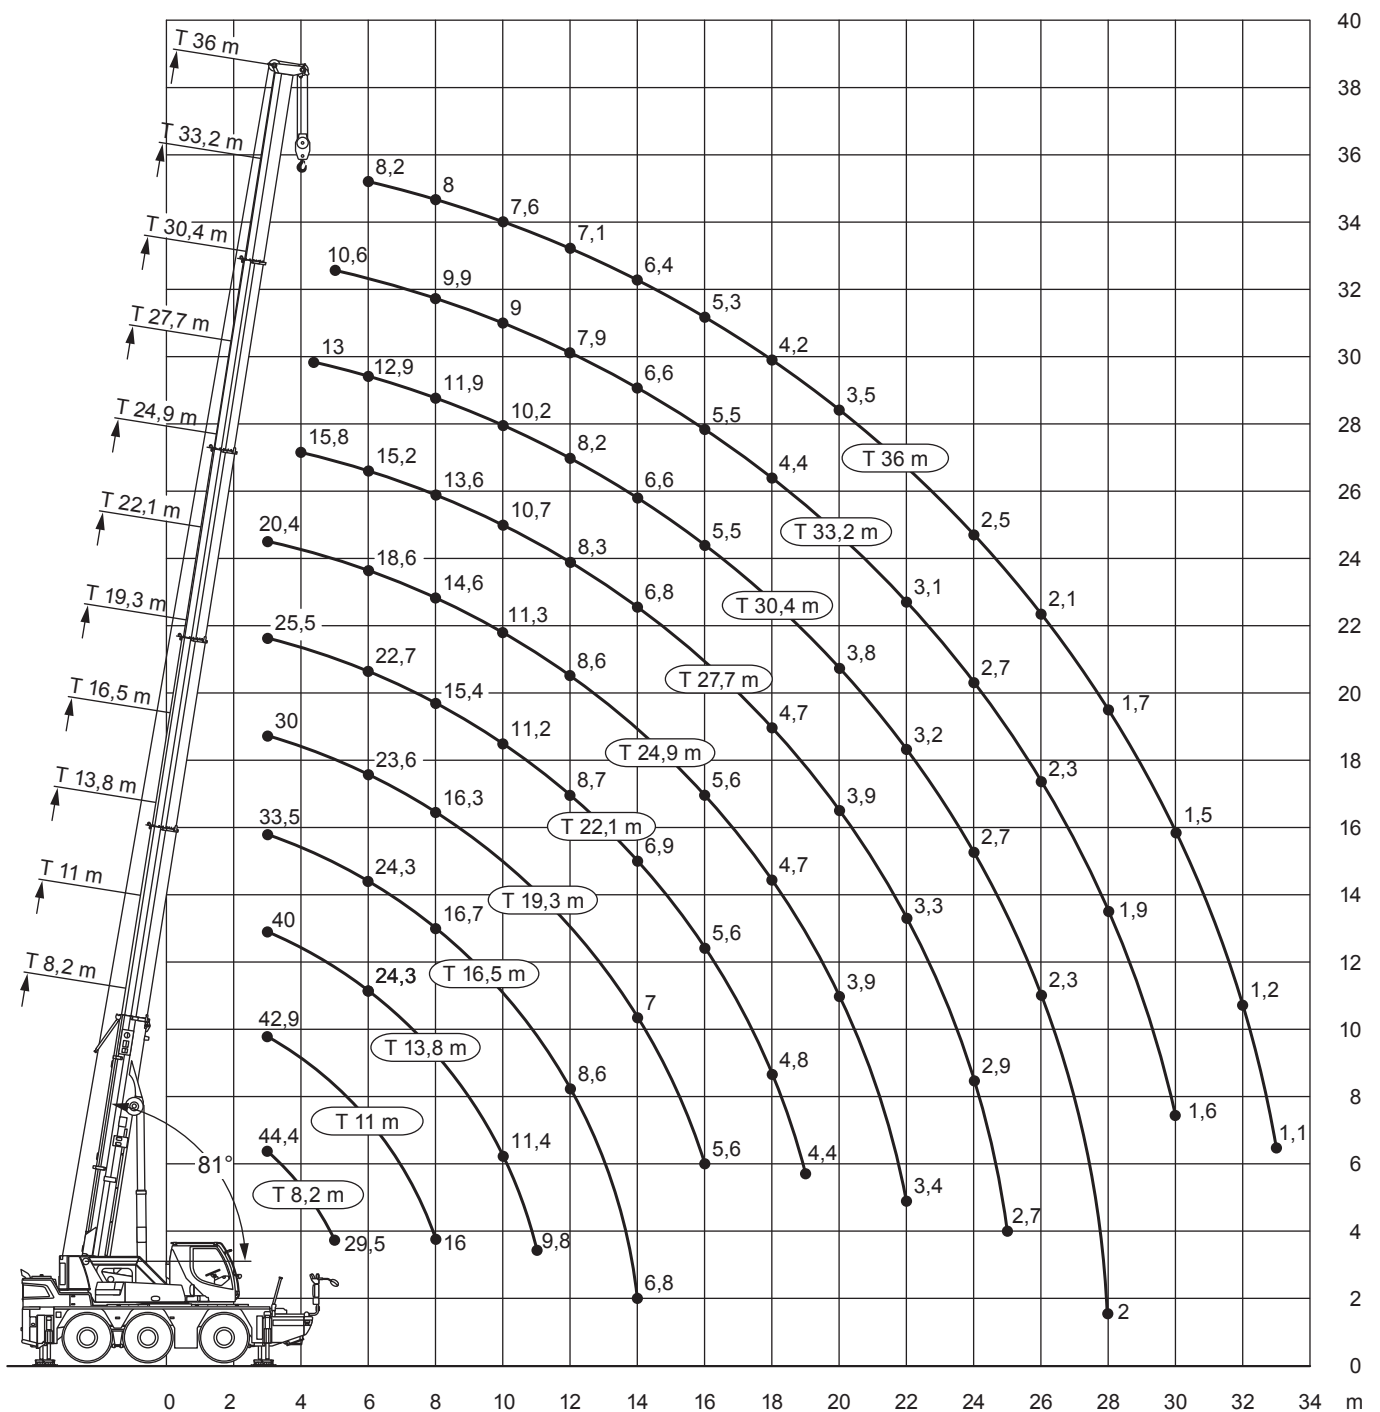

CHK 60

Cityhydraulikkran

Die Traglasten am Teleskopausleger



8,2-36m



6,5t



6,4x6,2m



360°




13000

m	8,2	11	13,8	16,5	19,3	22,1	24,9	27,7	30,4	33,2	36	m
3	44,4	42,9	40	33,5	30	25,5	20,4					3
3,5	40,5	40,3	38,7	33,8	29,5	25,2	19,9					3,5
4	36,9	36,6	36	33,6	29,1	24,9	19,6	15,8				4
4,5	33,1	33,4	32,8	31,6	28,7	24,4	19,6	15,7	13			4,5
5	29,5	29,9	29,6	28,9	27,8	24	19,3	15,7	13	10,6		5
6		24,2	24,3	24,3	23,6	22,7	18,6	15,2	12,9	10,5	8,2	6
7		19,7	19,9	19,9	19,6	18,5	17,4	14,5	12,5	10,3	8,1	7
8		16	16,3	16,7	16,3	15,4	14,6	13,6	11,9	9,9	8	8
9			13,6	13,7	13,6	13,1	12,5	12,3	11,2	9,5	7,8	9
10			11,4	11,5	11,4	11,2	11,3	10,7	10,2	9	7,6	10
11			9,8	9,9	9,8	10	9,9	9,4	9	8,6	7,3	11
12				8,6	8,6	8,7	8,6	8,3	8,2	7,9	7,1	12
13				7,6	7,8	7,7	7,5	7,6	7,4	7,1	6,8	13
14				6,8	7	6,9	6,8	6,8	6,6	6,6	6,4	14
15					6,3	6,1	6,2	6,1	6,1	6,1	5,8	15
16					5,6	5,6	5,6	5,6	5,5	5,5	5,3	16
17						5,2	5,1	5,1	5	4,9	4,7	17
18						4,8	4,7	4,7	4,5	4,4	4,2	18
19						4,4	4,3	4,3	4,2	4,1	3,9	19
20							3,9	3,9	3,8	3,7	3,5	20
21							3,6	3,6	3,5	3,4	3,2	21
22							3,4	3,3	3,2	3,1	2,9	22
23								3,1	3	2,9	2,7	23
24								2,9	2,7	2,7	2,5	24
25								2,7	2,5	2,5	2,3	25
26									2,3	2,3	2,1	26
27									2,2	2,1	1,9	27
28									2	1,9	1,7	28
29										1,8	1,6	29
30										1,6	1,5	30
31											1,3	31
32											1,2	32
33											1,1	33

CHK 60

Cityhydraulikkran


Die Arbeitsbereiche - Teleskopierbare Lasten

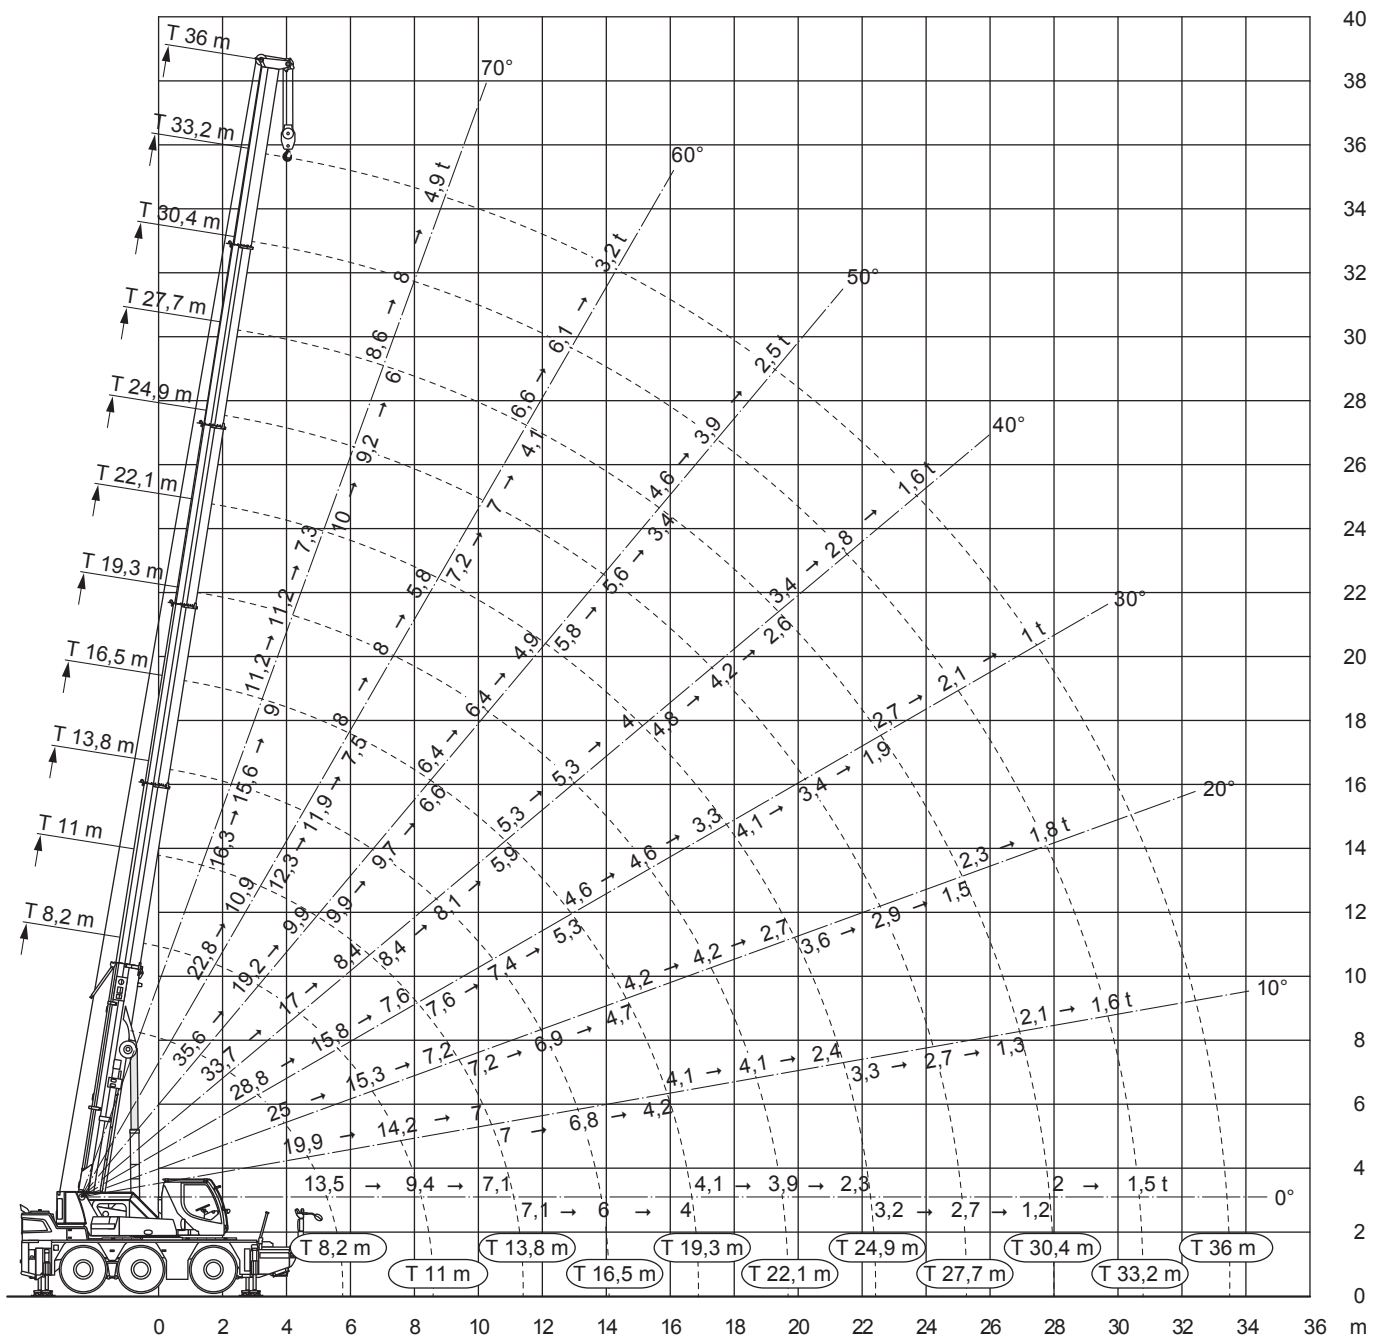

CHK 60

Cityhydraulikkran

Die Arbeitsbereiche

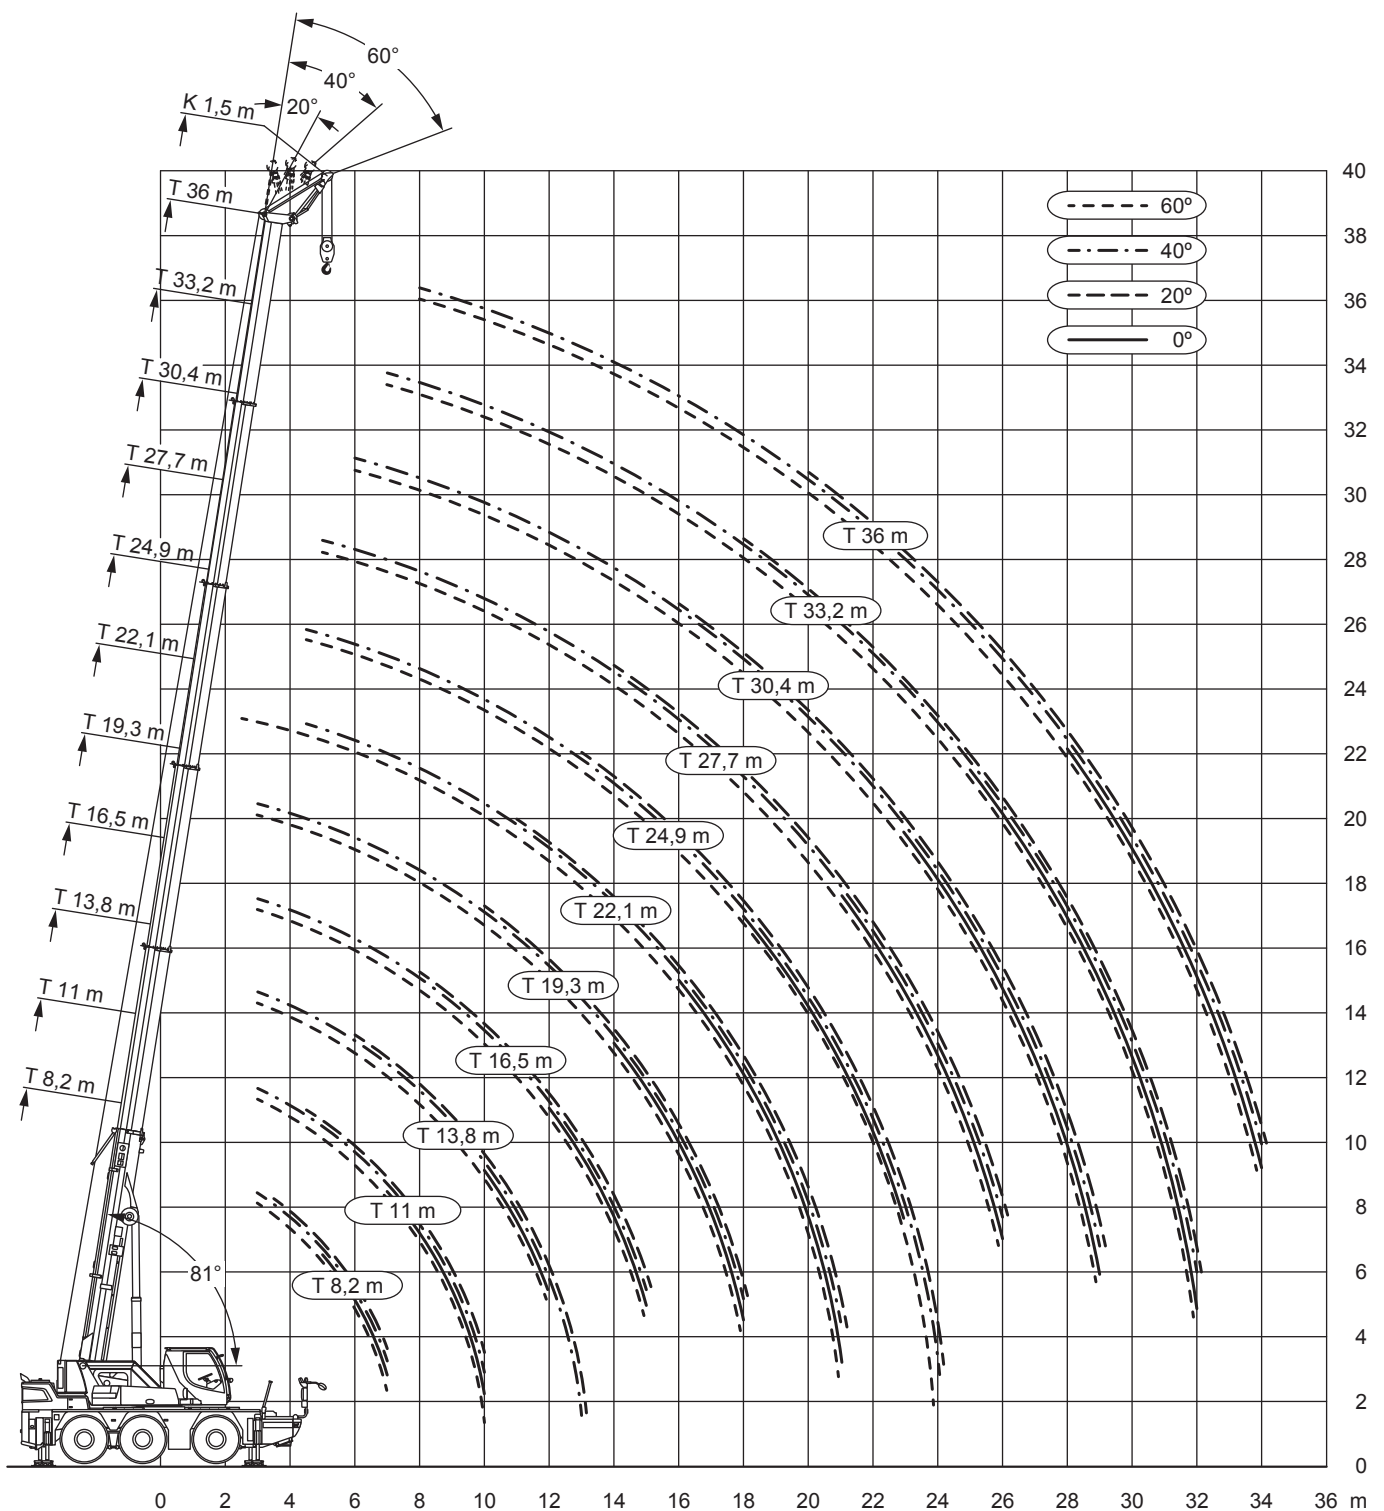

CHK 60

Cityhydraulikkran

Die Traglasten an der Montagespitze



8,2-24,9m



1,5m



6,5t



6,4x6,2m



360°



EN 13000

m	8,2				11				13,8				m
	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	
3			21,2	16,4			22,1	16,7			22,4	16,9	3
3,5		25	20,8	16,2			21,6	16,5			22	16,7	3,5
4		25	20,4	16,1			21,2	16,3			21,6	16,5	4
4,5		24,6	20,1	16		25	20,8	16,1			21,2	16,3	4,5
5	25	23,8	19,9	16		25	20,5	16,1			20,9	16,1	5
6	23,9	23	19,8	15,9		23,8	19,9	15,9		23,9	20,3	15,9	6
7	18,5	19,6	19,7	15,9	19,4	19,7	19,4	15,9		19,7	19,3	15,8	7
8					16	16,2	16,3	15,9		16,3	16,4	15,6	8
9					13	13,1	13,2	13,3	12,3	13,2	13,4	13,5	9
10					10,7	11	11	11	11,2	11,3	11,2	11,2	10
11									9,6	9,7	9,8	9,7	11
12									8,4	8,4	8,5	8,5	12
13										7,4	7,4		13

m	16,5				19,3				22,1				24,9				m
	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	
3			22,4	16,9				16,8									3
3,5			22,1	16,7			21,6	16,6				16,3					3,5
4			21,7	16,5			21,3	16,4				16,2					4
4,5			21,4	16,3			21	16,3			20,2	16,1				15,4	4,5
5			21	16,2			20,7	16,1			19,9	16				15,3	5
6			20,4	15,9			20,1	15,8			19,2	15,8			17,1	15,1	6
7			19,2	15,7			18,3	15,6			17,3	15,6			16,2	14,4	7
8		16	16,2	15,6			15,2	15,1			14,7	14,5			14,2	13,7	8
9		13,4	13,3	13,4		12,8	13,3	13,1			12,7	12,7			12,1	12,2	9
10		11,4	11,4	11,2		11,3	11,4	11,4			11	11,2			10,5	10,5	10
11		9,7	9,8	9,9		9,6	9,7	9,8		9,3	9,5	9,6			9,3	9,4	11
12	8,4	8,4	8,5	8,6		8,3	8,4	8,5		8,2	8,3	8,3			8,2	8,2	12
13	7,3	7,4	7,4	7,5		7,3	7,3	7,4		7,4	7,3	7,3		7,3	7,4	7,4	13
14	6,5	6,6	6,6	6,6	6,7	6,5	6,5	6,5		6,6	6,7	6,7		6,4	6,5	6,6	14
15	5,8	5,8	5,9	5,9	6	6	6	6		5,9	6	6		5,8	5,8	5,8	15
16					5,4	5,4	5,4	5,5	5,2	5,3	5,3	5,4		5,2	5,3	5,3	16
17					4,9	4,9	4,9	4,9	4,7	4,8	4,8	4,8		4,8	4,9	4,9	17
18					4,4	4,4	4,5	4,5	4,3	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,5	18
19									4	4	4	4	4	4	4	4	19
20									3,7	3,8	3,8	3,8	3,6	3,7	3,7	3,7	20
21									3,4	3,5	3,5	3,5	3,3	3,4	3,4	3,4	21
22													3,1	3,1	3,1	3,1	22
23													2,8	2,8	2,8	2,8	23
24														2,6	2,6	2,6	24

CHK 60

Cityhydraulikkran

Die Traglasten an der Montagespitze



27,7-36m



1,5m



6,5t



6,4x6,2m



360°



13000

m	27,7				30,4				33,2				36				m
	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	
5				12													5
6			12,1	13,7				11,9									6
7			13,4	13,2			11,4	11,4				9					7
8			12,5	12,3			10,8	10,8			8,7	8,6				7,3	8
9			11,5	11,5			10,1	10,1			8,3	8,3			7,1	7	9
10			10,1	10,2			9,4	9,3			8	7,9			6,8	6,8	10
11			8,9	8,9			8,6	8,7			7,6	7,6			6,6	6,5	11
12			8	8			7,6	7,7			7,3	7,2			6,3	6,2	12
13			7,1	7,2			6,9	7			6,7	6,7			6	6	13
14		6,3	6,3	6,4			6,3	6,4			6	6,1			5,8	5,8	14
15		5,7	5,9	5,8			5,7	5,7			5,6	5,6			5,4	5,4	15
16		5,1	5,2	5,3		5	5,2	5,2			5,2	5,2			4,9	4,9	16
17		4,7	4,7	4,7		4,6	4,7	4,8			4,6	4,7			4,4	4,5	17
18		4,4	4,4	4,3		4,3	4,3	4,3		4,1	4,1	4,2			4	4	18
19		4	4	4		3,9	3,9	3,9		3,7	3,8	3,8			3,6	3,6	19
20		3,6	3,7	3,7		3,5	3,5	3,6		3,4	3,4	3,5		3,2	3,2	3,3	20
21	3,3	3,3	3,4	3,4		3,2	3,2	3,3		3,1	3,1	3,1		2,9	2,9	3	21
22	3	3,1	3,1	3,1		2,9	3	3		2,8	2,8	2,9		2,6	2,6	2,7	22
23	2,8	2,8	2,8	2,8	2,6	2,7	2,7	2,7		2,6	2,6	2,6		2,4	2,4	2,4	23
24	2,5	2,6	2,6	2,6	2,4	2,4	2,4	2,5		2,3	2,3	2,4		2,2	2,2	2,2	24
25	2,3	2,3	2,4	2,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,2		1,9	2	2	25
26	2,1	2,2	2,2	2,2	2	2	2	2	1,9	1,9	1,9	1,9		1,7	1,8	1,8	26
27					1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,8		1,6	1,6	1,6	27
28					1,6	1,7	1,7	1,7	1,5	1,6	1,6	1,6	1,3	1,4	1,4	1,4	28
29					1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,2	1,2	1,2	1,3	29
30									1,2	1,3	1,3	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1	30
31									1,1	1,1	1,1	1,1	0,9	1	1	1	31
32									1	1	1	1	0,8	0,8	0,8	0,9	32
33													0,7	0,7	0,7	0,7	33
34													0,6	0,6	0,6	0,6	34